

# D 501



## D 501 Super rullporten Inomhus / utomhus

Nu är den färdig... Super rullporten.

Föregångaren som installerats i 10.000 tal har nu fått en värdig efterträdare.

D501 är en inomhus / utomhusport som arbetar med push and pull technology. En unik kombination av total säkerhet, självlagande automation, vind resistent, hög täthet, snabb öppningsfart och enastående pålitlighet.


Porten öppnas och stängs med motorkraft fördelat ut till sidospåren, detta innebär att porten saknar bottenbalk och förstyrkningslister.

Det är därför som portduken tål att köras på, och sedan kan laga sig själv.


Den nya porten har bara skalet kvar från tidigare, drivband återställningsbeslag, valsar och kuggdrift är helt ny teknologi. Den nya porten är samtidigt mycket tystare.

Producerad av Dynaco med årlig volym över 13.000 portar. Se video på: [www.snabbrullport.se](http://www.snabbrullport.se)


För leverans från Januari 2009

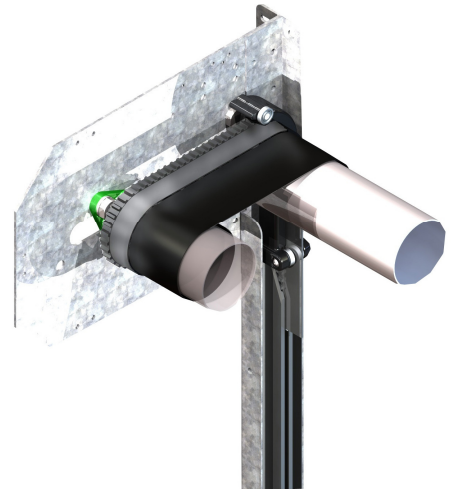

Direktdrift av portduken,  
Push and Pull teknologi.

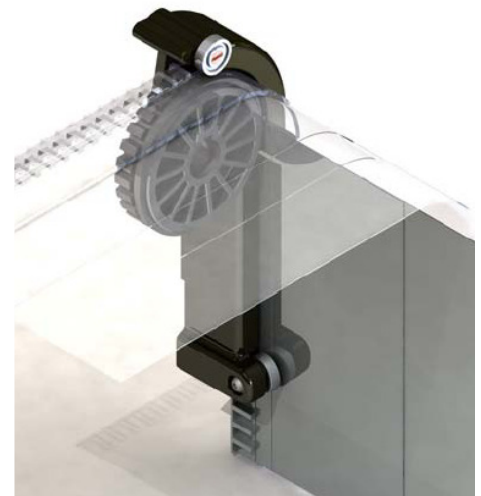

Återföringsbeslaget, för automatisk  
lagning av påkörd duk.

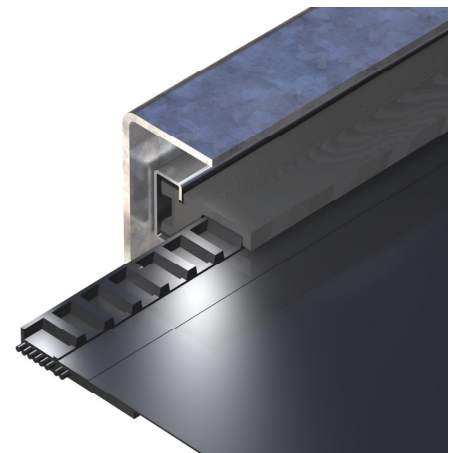

Superstarkt sidoförband

9010  
Vit

7035  
Grå

9005  
Svart

2004  
Orange

3000  
Röd

1003  
Gul

5002  
Blå

6005  
Grön

## Industriell snabbrollport för stora öppningar samt utomhusmiljö. Extremt god täthet runt om öppningen.

**Dörrbladet:** Förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m<sup>2</sup>. Beständighetsbehandlad mot UV ljus. Portduken kopplas direkt till rullen. Automatisk återställning efter ev. påkörning.

Finns i 8 olika standard RAL kulörer. Tillval, transparenta pvc fönster 640 x 580 mm.

**Karmen:** Galvaniserad stålplåt. Finns även i målat utförande. Tillval, kåpa för motor och rulle.

**Funktion:** Unik drift genom att portduken skjuts upp och ned direktväxlat från motorn.

Inga vikter som får duken att falla ned, = Ingen bottenbalk som kan skada eller skadas. Portbladet rullas smidigt upp ovanför portöppningen.

Som öppningsaktivering kan styrskapet ta emot impuls från alla på marknaden förekommande aktiveringar. En beröringsfri passage med mycket hög tätning mot luft, buller, damm, kyla etc.

**Styrning:** CE godkänt styrskap, 380 x 380 x 210 mm. IP54.

Frekvens: 50-60 Hz.

**Motor:** 240 V IP54. 1,55 kW - 2,2 kW

**Hastighet:** Öppningshastighet : 2,4 m/sek. upp till 20 m<sup>2</sup>  
2,0 m/sek. upp till 24 m<sup>2</sup>  
1,6 m/sek. över 24 m<sup>2</sup>

Stängningshastighet : Ställbart

**Säkerhet:** Mjuk portduk utan bottenbalk eller förstyvningsprofiler.


Automatisk återställning av portbladet vid ev. påkörning.

Fotocell reverserar porten ifall ljusstrålen bryts och stänger inte förrän sikten blir fri igen. Inbyggd, trådlös reverseringslist vänder vid minsta motstånd.

Nödstopps knapp på styrskapet.

**Vindlast:** D501 Standard Klass 2 \* Portar upp till 4500 x 5500 mm Klass 3  
D501 Power Klass 3 \* Portar upp till 4000 x 5500 mm Klass 4

**Maxmått:** B x H 5500 x 5500 mm

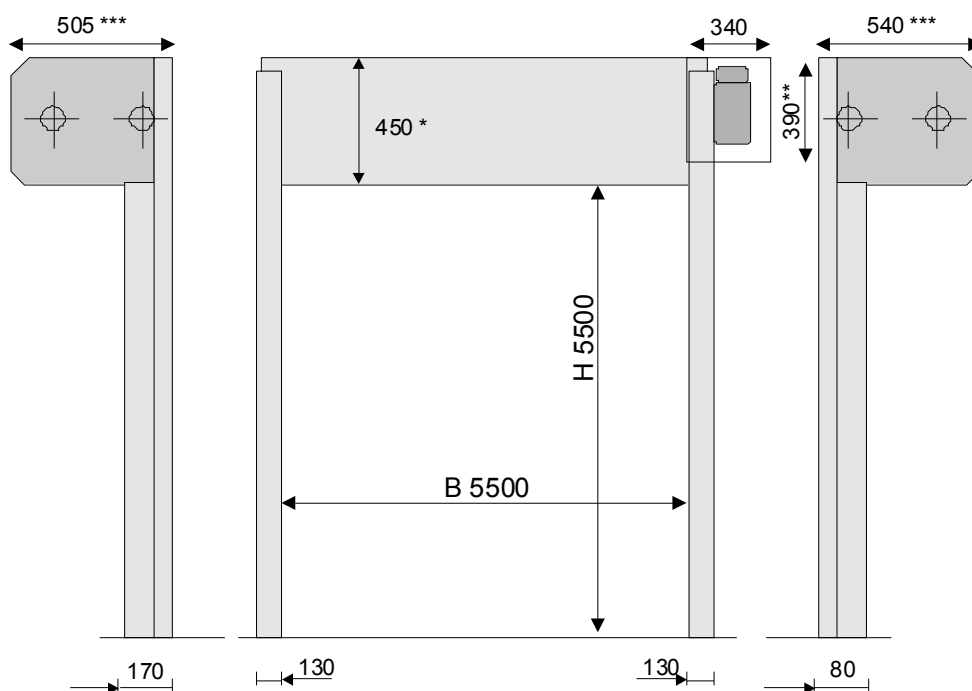

\* 6 50 med kåpa och H > 4000


\*\* 6 50 med kåpa och H > 4000

\*\*\* 6 50 med kåpa och H > 4000

*Beslaget som drifts- och  
ekonomicheferna älskar.*

**MAINGATE**  
INDUSTRIDÖRRAR AB

MainGate Industridörrar AB  
Box 1066  
186 26 Vallentuna

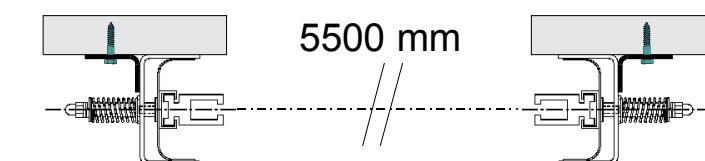

Tel: 08 - 514 103 00  
Fax: 08 - 514 103 01  
E-mail: [info@maingate-door.com](mailto:info@maingate-door.com)